




ТОПКА ПОДОВАЯ С 2 СТОРОННИМ СТЕКЛОМ (Г-ОБРАЗНОЕ)
И БОКОВЫМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРКИ
П2С 600 L



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

■ Габаритные размеры	Ш - 670мм * В - 1226мм * Г - 540мм
■ Размер проёма для дверки	Ш - 600мм * В - 570мм
■ Диаметр дымового патрубка	Ø200 мм
■ Футеровка	Стальные широкие пластины, Панели 3Д, Шамот или Керамика
■ Вес	200-235 кг
■ Номинальная мощность	6 кВт
■ КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	75%
■ Система «чистое стекло» регулируемая.	
■ Регулируемый вторичный дожиг .	
■ Рекомендуется для помещений не менее 75 м ³ (норма 150 м ³)	
■ В комплекте ножки, регулируемые по высоте	
■ Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП	

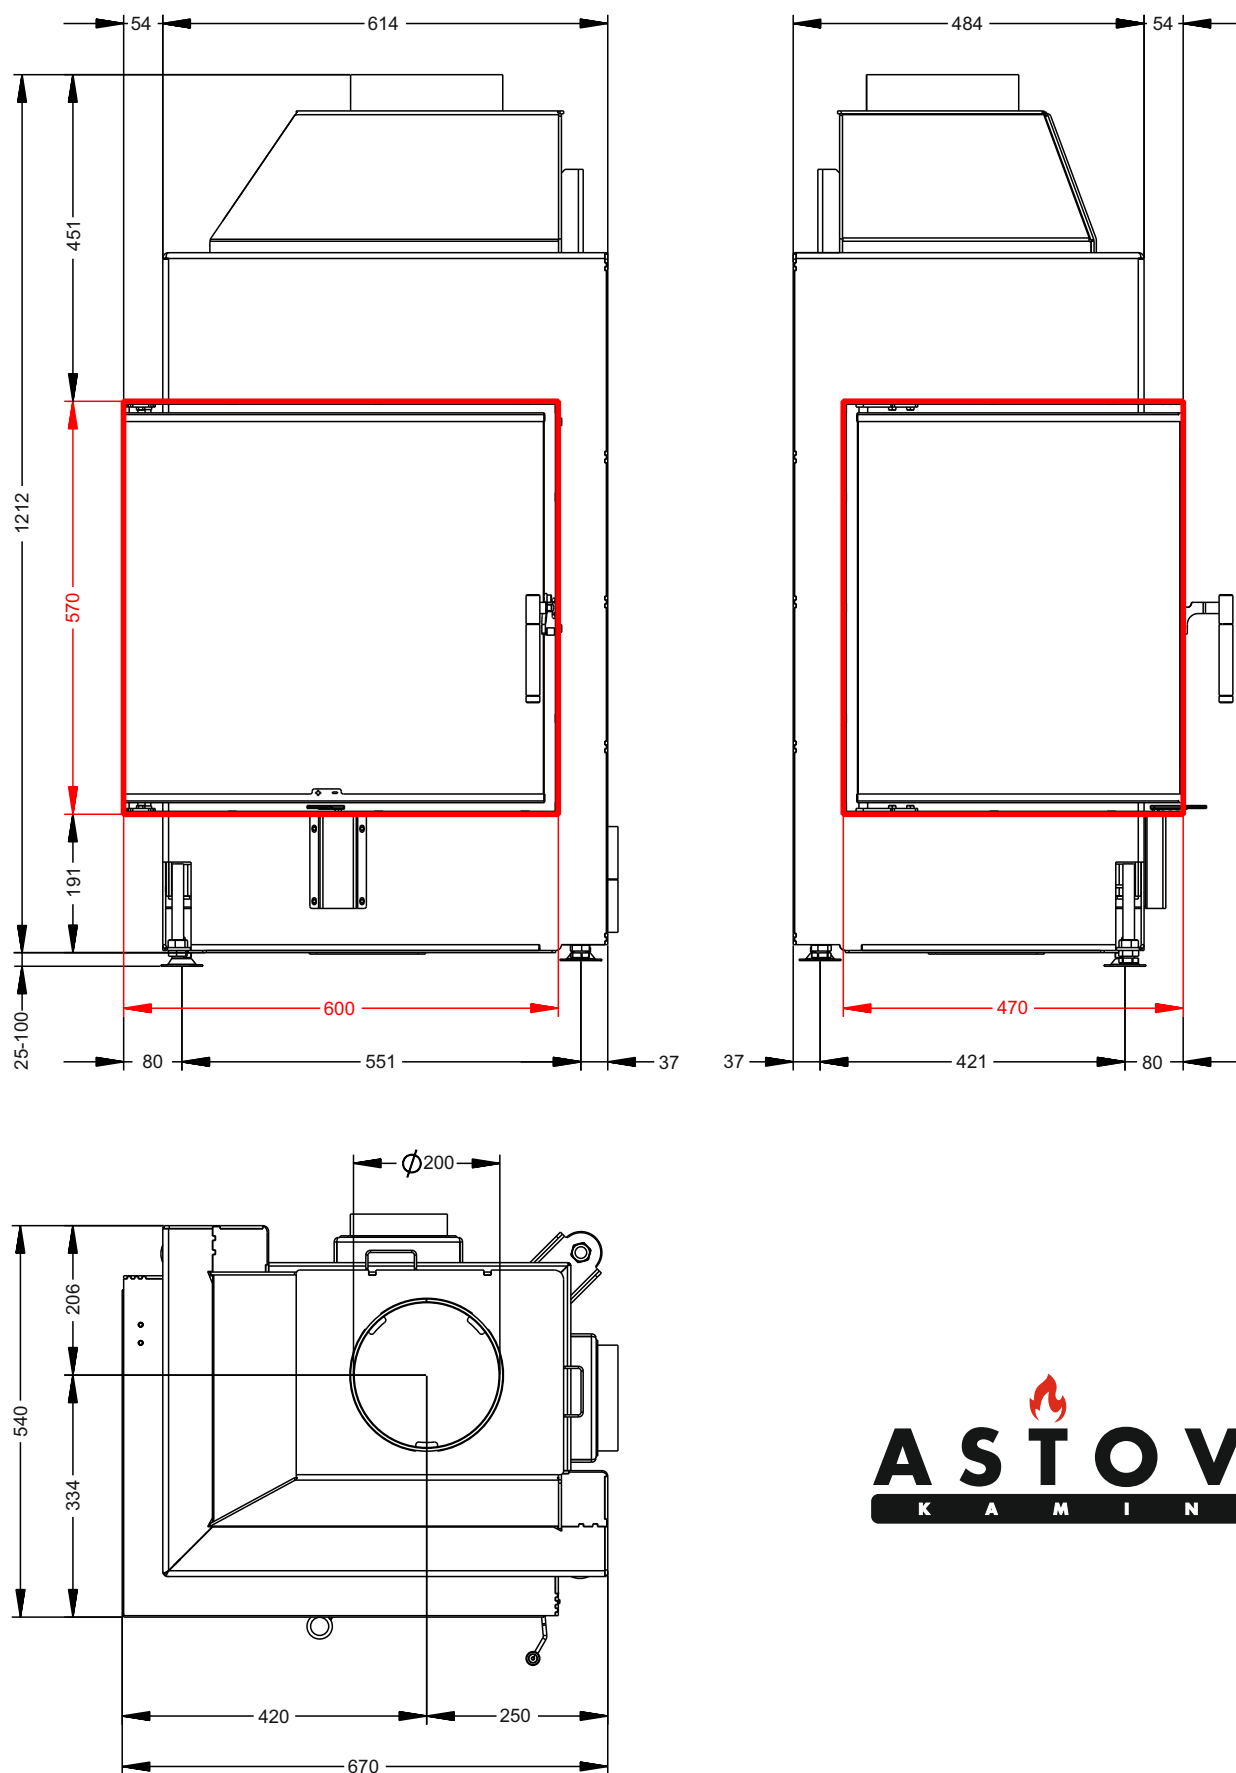

A S T O V
K A M I N

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

